

BX3 Plus

SS9473SCM

海王星BX3 Plus是一个500W激光光源的全防护三合一。180mm超大镜头直径，采用更高效的光学系统实现50倍光学变焦，光学角度0.6°-30°，20米照度约为41万lux。X轴无极旋转。适用于城市景观、文化旅游照明、大型演出、主题公园等场所。



技术参数

光学系统

光源信息	镜头直径
500W光源模组	180mm
光学角度	
0.6°-30° (20m at 410,000lux)	

外观、规格

尺寸	435x294x716mm	外壳	压铸镁铝
重量	35KG	颜色	黑色

电气连接

输入电压	额定功率
100-240VAC, 50/60Hz	750W
电源连接	
电源插输入输出	

信号连接
三芯+五芯输入输出, RJ45输入输出

控制系统

机械运动
水平无极旋转，垂直270° (8-16Bit扫描)
调光
戏曲级调光效果 (0-100% 24Bit调光)

冷却系统
风冷

控制协议
DMX512、RDM、ARTNET、SACN、W-DMX(可选)、NFC、Bluetooth

功能效果
显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪

通道模式
BASIC(26CH)、STANDAR(32CH)、Extend(38CH)

效果综合系统

固定图案盘
19+1个图案片

颜色盘
1个颜色盘, 19颜色片+白光, 彩虹流水效果

旋转图案盘
12个自转图案片+白光, 图案流水动效果, 正反向旋转

CMYK
CMY混色系统, 独立线性CTO

动态轮	雾化
双向旋转，速度可调	轻度+中度+重度雾化

棱镜
棱镜盘1: 1个5棱镜+1个8棱镜+1个2排镜+1个4排镜+1个6排镜
棱镜盘2: 1个4棱镜+1个球面镜


工作环境

工作环境温度	防水等级
-20°C-45°C	IP66

认证
CE认证

照度图


SS9473SCM

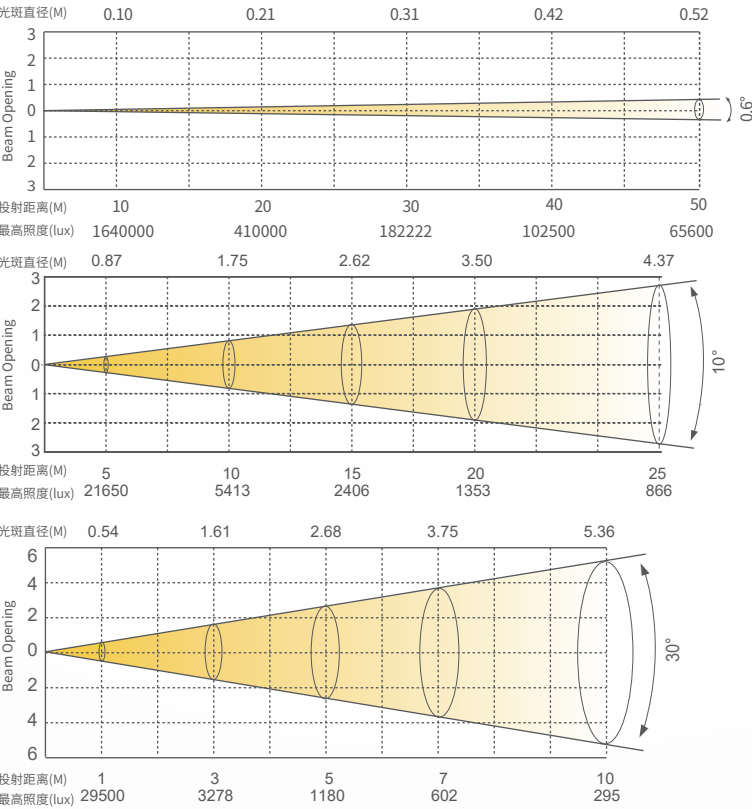

固定图案盘



旋转图案盘



火盘



颜色盘



CMY+CTO



尺寸图

