

T18 PC

SS9294FC

冥王星切割染色T18是一款1600W光源的LED摇头切割染色灯，配置高效的光学系统，最小角度5米高达63530LUX。具备X/Y定位平滑精准，专业的双颜色盘呈现幻彩效果，其效果更加丰富多彩。专业的切割系统可以切出任意多边形，雾化镜可以满足舞台染色需求，光圈将光斑的灵活表现得更加淋漓尽致。此款产品专为剧场剧院、文化馆、多功能厅、宴会厅及租赁演出场所精心研发。



技术参数

光学系统

光源信息	光 束 角
1600W光源模组	6.5-35°
光通量	光 斑 角
23235lm	11-46°
CRI	照 度
95Ra, 94R9	5M@63530lux(6.5°)

外观、规格

尺寸	483X284X796mm	外壳	阻燃工程塑料外壳
重量	45.5KG	颜色	黑色

电气连接

输入电压	额定功率
100-240VAC_50/60Hz	1800W
电源连接	信号连接
电源插输入	三芯+五芯输入输出，RJ45输入输出

控制系统

机械运动	冷却系统
水平540°，垂直270°（8-16Bit扫描）	风冷

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

功能效果
显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪

控制协议
DMX512, RDM, W-DMX (可选)

通道模式
BASIC(28CHS)、STANDARD(33CHS)、EXTEND(37CHS)

特殊功能
水平、垂直可设定在运行中闭关,可设置水平、垂直反转

效果综合系统

颜色盘
2个颜色盘, 6颜色片+白光, 彩虹流水效果

CMYK
CMY混色系统, 独立线性CTO

切割系统
4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制；单片可完整闭关, 整个切割模块可以旋转±90°

光圈
5-100%线性调节光圈, 带宏功能

调焦
带线性调焦功能

变焦
带线性变焦功能

雾化
轻度+重度雾化

工作环境


工作环境温度	防水等级
0°C-45°C	IP20

认证

CE认证

照度图

SS9294PC

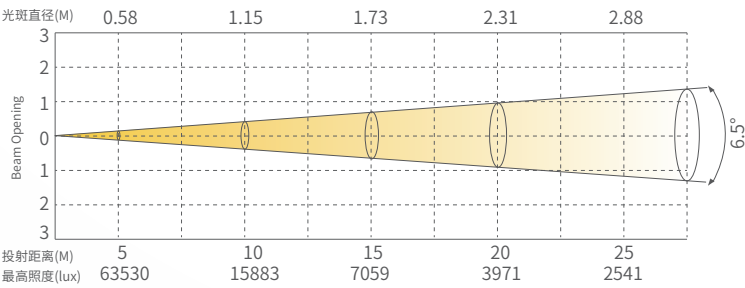

2个颜色盘




CMY+CTO




切割盘



尺寸图

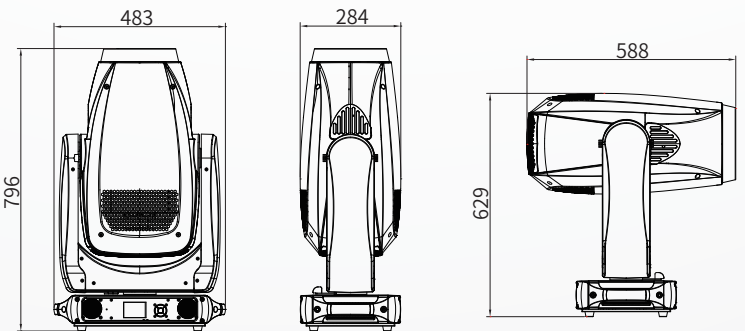

可选配件 (可选配件需另外选购)



无线W-DMX阻件
(2440010465)

航空箱
(1320400243)