

N15

SS680SCM

海王星四合一切割1500是一款大功率的LED摇头切割图案灯，配置高效的光学系统搭配1：7的电子变焦7—50°，最小角度5米高达71000LUX。具备X/Y定位平滑精准，专业的颜色盘呈现幻彩效果，图案盘切换快捷灵敏，其效果更加丰富多彩。专业的切割系统可以切出任意多边形，独立的效果盘可以渲染出水与火的效果。专业的雾化镜可以满足舞台染色需求。专业的光圈将光斑的灵活表现得更加淋漓尽致。此款产品专为剧场剧院、文化馆、多功能厅、宴会厅及租赁演出场所精心研发。



技术参数

光学系统

光源信息	光通量	光学角度
1000W光源模组	32388lm	7°-50°

外观、规格

尺寸	500x364x846mm	
外壳	压铸铝和阻燃工程塑料外壳	
重量	57kg	颜色 黑色

电气连接

输入电压	100-240VAC, 50/60Hz	
信号连接	三芯或五芯输入输出, RJ45输入输出	
电源连接	额定功率	
电源输入	1300W	

效果综合系统

旋转图案盘
7个自转图案片+白光, 图案流水效果, 图案抖动效果, 正反向旋转

固定图案盘
8个图案片+白光, 图案流水效果, 图案抖动效果

颜色盘
1个颜色盘, 6颜色片+白光, 彩虹流水效果

CMYK
CMY混色系统, 独立线性CTO

棱镜
1个五棱镜, 正反旋转, 速度可调, 1个五排镜, 正反旋转, 速度可调

切割系统
4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制; 单片可完整闭环, 整个切割模块可以旋转±45°

动感效果盘
1个动感效果盘, 可做火盘效果

光圈
5-100%线性调节光圈, 带宏功能

调焦	变焦	雾化
带线性调焦功能	带线性变焦功能	带1个雾化镜

控制系统

机械运动
水平540°, 垂直270° (8-16bit扫描)

调光	冷却系统
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)	风冷

控制协议
DMX512, RDM, ARTNET, W-DMX (可选), SACN, Web, Server

通道模式
BASIC (29CHS)、STANDARD (38CHS)、Extend (43CHS)

功能效果
显示屏控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪

特殊功能
水平、垂直可设定在运行中闭光, 可设置水平、垂直反转, 显示屏重力感应自动倒屏

工作环境



工作环境温度	防水等级
-20°C-45°C	IP66

认证


CE认证

照度图


SS680SCM

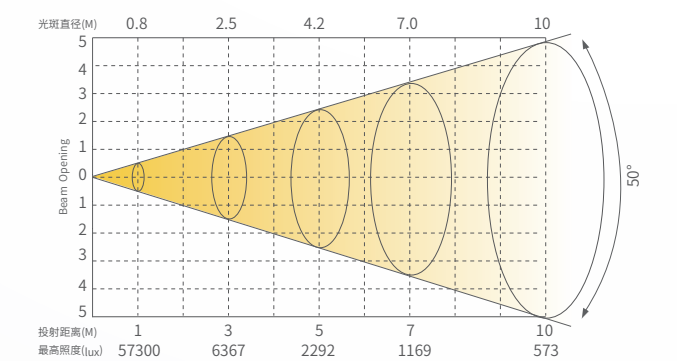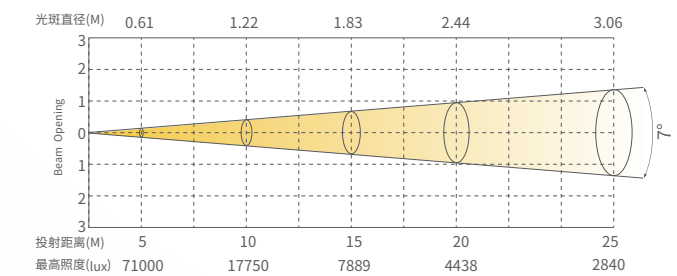

尺寸图

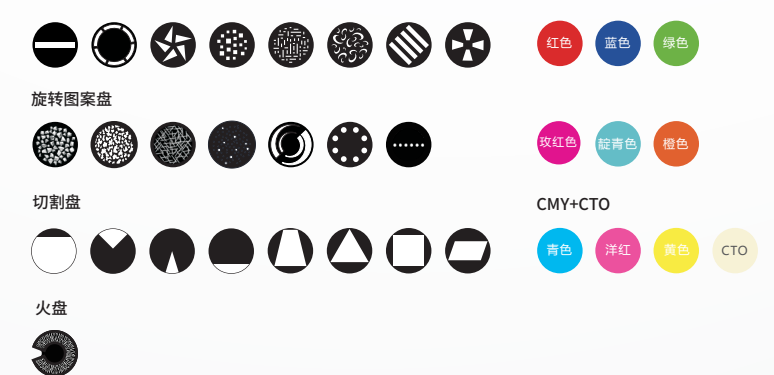

尺寸图

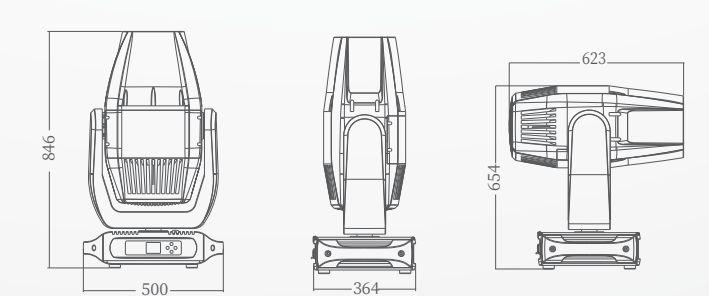

可选配件 (可选配件需另外选购)

