

F4

SS820TWM/TCM



领航聚光150采用了新一代的150W光源，单面出光，色温纯正、显色指数高于95以上，色温可调，设有RDM双向协议，远程读取并可更改程序信息，检测灯具在控制系统的强电和弱电是否接通。此产品适用于电视台、演播厅、摄影棚、展览展厅、多功能会议室、剧场剧院场所。



技术参数

光学系统

光源信息	光学角度
150W 光源	16° (25°可选)
光通量	
7255lm	
色温	
TW-3200K (2700k-4200K可调)	
TC-5600K (4000k-6000K可调)	
显色指数	
Ra≥93	

外观、规格

尺寸	320x217x418mm	外壳	压铸铝
重量	6.5kg	颜色	黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC, 50/60Hz
额定功率
143W
电源连接
电源输入和输出
信号连接
信号输入和输出

控制系统

调光

戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统

风冷

控制协议

DMX512、RDM

功能效果

显示板控制静态, 自定义

模式, 0-25Hz频闪

通道模式

UNO(1CHS)、DOS(2CHS)、VW.D(3CHS)、
VW.F(6CHS)、STD.P(8CHS)

工作环境


工作环境温度	防水等级
0°C-45°C	IP20

认证


CE认证

照度图


SS820TWM

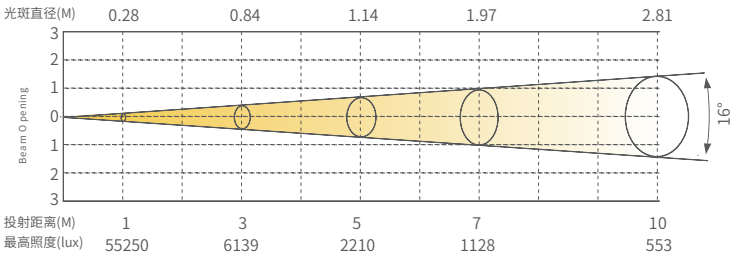

SS820TCM

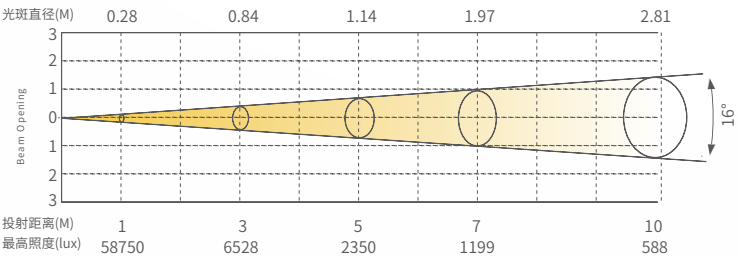

尺寸图

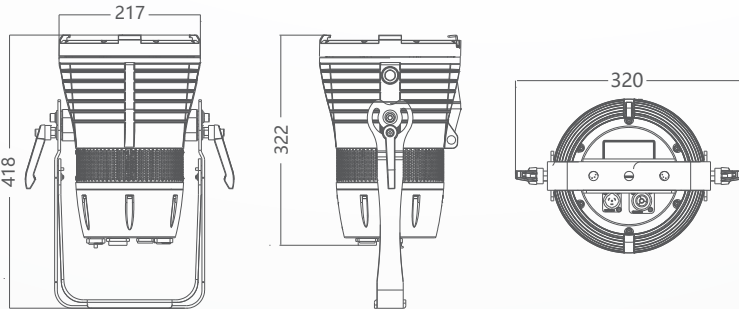

可选配件 (可选配件需另外选购)

