

F5

SS826TW/TC



领航聚光250是一款创新型的螺纹聚光灯，TW可以在2700K到4500K之间连续调节，TC可以在4000K到6500K之间连续调节，配置优质的光学系统，光斑均匀。配置多种控制效果，手动旋钮调光0-100%，手动旋钮CCT，光束角10°-60°（手动变焦），光斑角18°-88°，快速调节、便利，是剧场剧院、电视台、文化馆、演播厅、多功能会议室等中小型场所的最佳选择。



技术参数

光学系统

光源信息 250W 光源	光束角 10°-60°
光通量 6959lm/11000lm	光斑角 18°-88°

色温
TW-3200K（2700k-4500K可调）
TC-5600K（4000k-6500K可调）

显色指数
Ra>95；CQS>90

外观、规格

尺寸	375x254x393mm	外壳	压铸铝
重量	8.8kg	颜色	黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC, 50/60Hz

额定功率
250W

电源连接
电源插输入和输出

信号连接
三芯或五芯输入、输出

控制系统

调光
戏曲级调光效果（0-100% 16Bit调光）

冷却系统
风冷

控制协议
DMX512、RDM

功能效果
显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪、旋钮调光

通道模式
UNO（1CHS）、DOS（2CHS）、VW.D（3CHS）、
VW.F（6CHS）、STD.P（8CHS）

工作环境



工作环境温度 0°C-45°C	防水等级 IP20
--------------------	--------------

认证



CE认证

照度图


SS820TWM

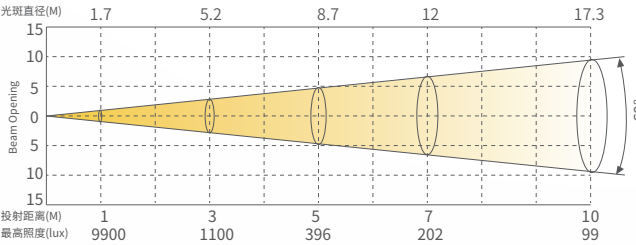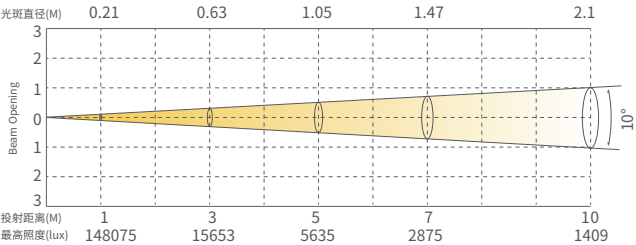

SS826TC

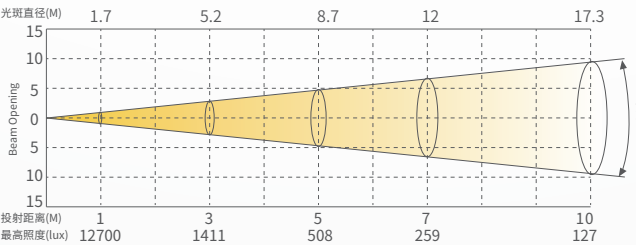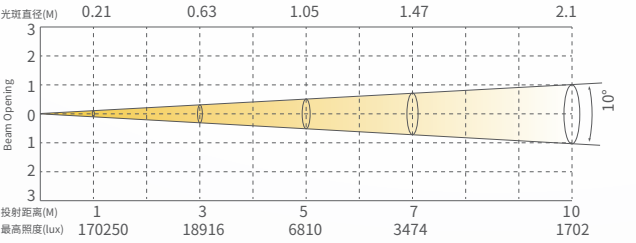


尺寸图

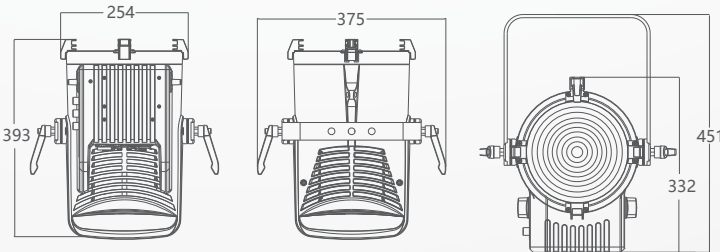

可选配件

（可选配件需另外选购）



挡光叶组件
(6813100036)