

F6

SS811SW HD/SC HD



领航聚光300此款产品专为剧场剧院，电视台，演播厅而设计的灯具，比前一代产品的照度提升50%以上，高亮度、高显指，延续节能环保、高效的品牌理念。电子变焦15°-60°,16bit调光细腻平滑无抖动。



技术参数

光学系统

光源信息	光学角度
300W 光源	15°-60°
光通量	
17000lm/18000lm	
色温	
3200K/5600K	
显色指数	
Ra 98 / CQS 96 / TLCI98	

外观、规格

尺寸	485x333x322mm	外壳	压铸铝
重量	7.8kg	颜色	黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC, 50/60Hz

额定功率
300W

电源连接
电源输入和输出

信号连接
信号输入和输出

控制系统

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统
风冷

控制协议
DMX512

功能效果
显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪、旋钮调光

通道模式
UNO(1CHS)、DOS(2CHS)、STD.P(5CHS)

工作环境



工作环境温度	防水等级
0°C-45°C	IP20

认证



CE认证

照度图


SS811SW HD

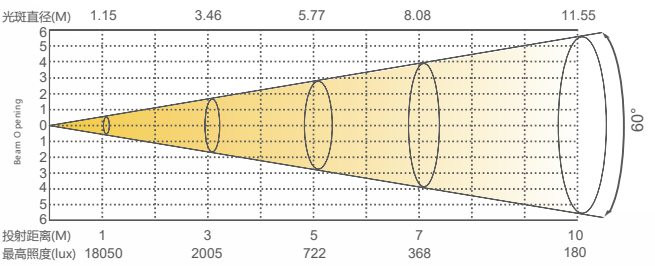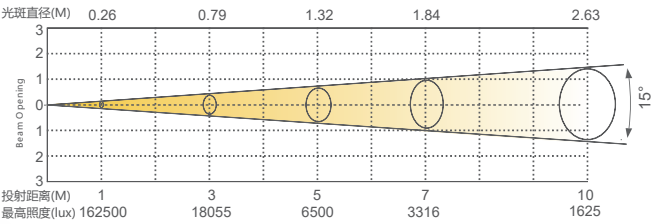


SS811SC HD

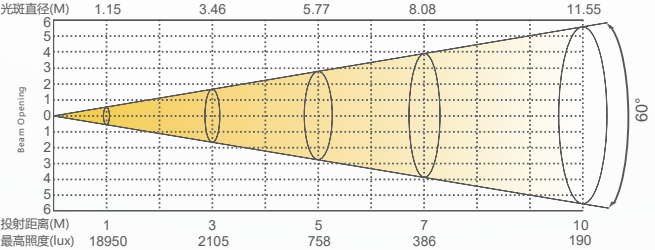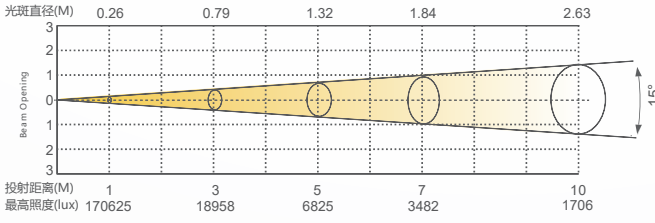


尺寸图

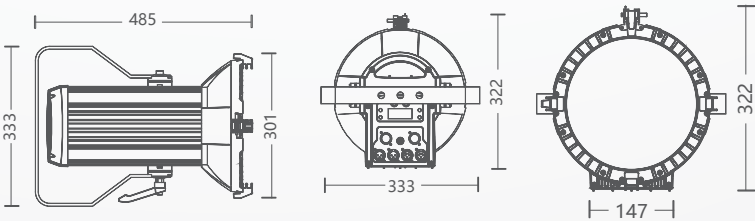

可选配件 (可选配件需另外选购)



航空箱
(1320400112)



挡光叶
(6813100037)