

SP6

SS5552XHM



领航全彩平板300 是一款RGBALC 6种颜色的防水面板灯，专门为光质要求极高的演播场景而生，具有高质量的光品、高显色指数、光斑均匀、光质柔和的光线。搭载雅江光电特有的CCS3.0智能色彩管理系统，确保出光颜色一致性。内置1800-10000K线性调节的高显指色温与48种精选的色卡。搭载DIM4戏曲级调光曲线系统，表现细腻，从0%-100%调光无抖动。具备NFC、蓝牙快捷设置参数功能，以及强大的USB升级软件功能。为户外摄影、演播室、剧场剧院、会议多功能厅及租赁演出场所的首选产品。



技术参数

光学系统

光源信息
R*260pcs,G*130pcs,B*130pcs,
A*130pcs,L*130pcs,C*130pcs

光通量
16638lm

光束角
62°

光斑角
100°

色温
1800K-10000K

Ra/R9/TLCI/CQS
96/97/91/94

外观、规格

尺寸 450x178x574mm 外壳 拉铝

重量 11.5kg 颜色 黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC,50/60Hz

额定功率
300W

电池输入
DC24-36V

电源连接
电源输入和输出

电池连接
4芯XLR

信号连接
三芯或五芯输入输出

控制系统

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统
风冷

功能效果
显示板控制静态

控制协议
DMX512、RDM、W-DMX (可选)、NFC、蓝牙

通道模式
BASIC/SSP/TOUR/TR16/HSIC/CMY

工作环境

工作环境温度
-20°C-45°C


防水等级
IP65

认证


CE认证

照度图

SS5552XHM

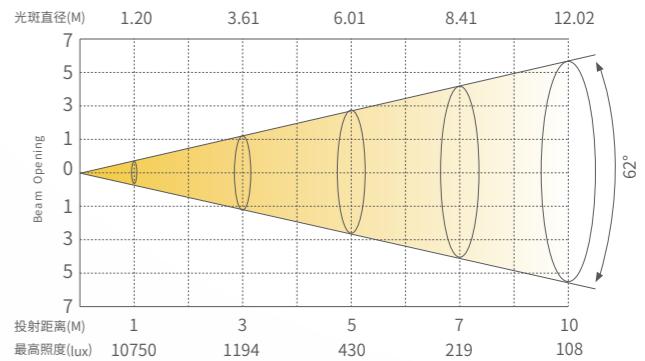

尺寸图

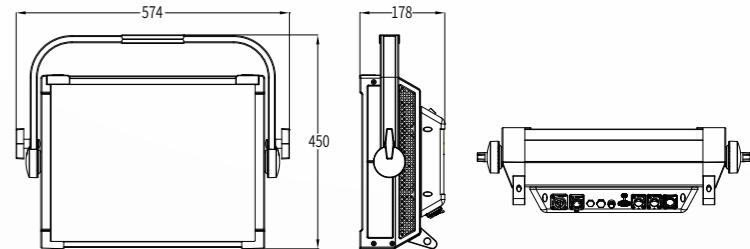

可选配件 (可选配件需另外选购)