

FD4

SS5252SWD/SCD



领航智能调光聚光200是采用复眼螺纹镜且灯珠显指大于95的专业螺纹聚光灯，光斑均匀，角度10-60°，控制协议集成了DMX、RDM、可控硅，应用更广泛灵活。是剧场剧院、电视台等场所设计的最佳产品。



技术参数

SS5252SWD

光源信息	光学角度
300W 光源	10-60°
光 通 量	色温
12486lm	3200K
显色指数	
CRI:96.1 TLCI:98 CQS:96 R9:95	

SS5252SCD

光源信息	光学角度
300W 光源	10-60°
光 通 量	色温
12486lm	5600K
显色指数	
CRI:96.1 TLCI:98 CQS:96 R9:95	

外观、规格

尺寸	417x286x260mm	外壳	压铸铝
重量	6.6kg	颜色	黑色

电气连接

输入电压	电源连接
100-240VAC, 50/60Hz	电源输入和输出
额定功率	信号连接
200W	信号输入和输出

控制系统

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统
风冷

功能效果
显示板控制静态, 0-25Hz频闪

控制协议
DMX/RDM/可控硅

通道模式
UNO (1CHS)、DOS (2CHS)、STD.P (5CHS)

变焦方式
电动变焦系统



工作环境

工作环境温度	防水等级
0°C-45°C	IP20



认证
CE认证

照度图


SS5252SWD

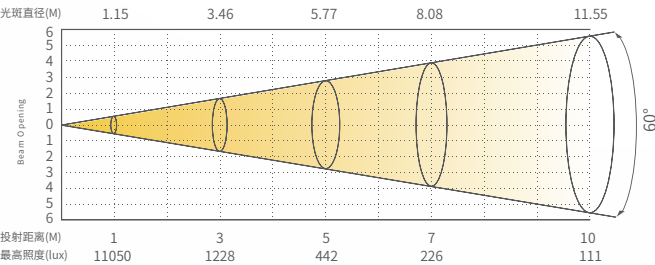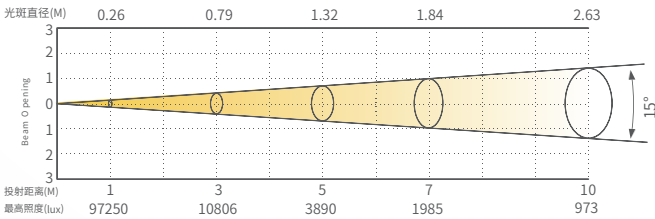

SS5252SCD

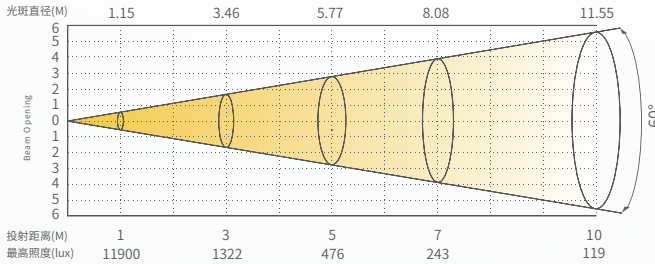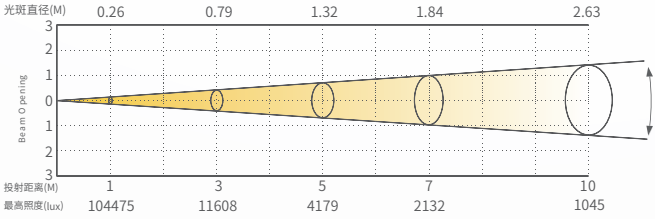

尺寸图

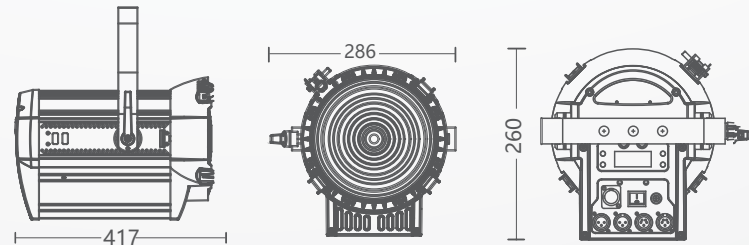

可选配件 (可选配件需另外选购)

