

FC2

SS868XCE



领航全彩聚光50是一款MINI型的彩色聚光灯，灯具整体轻盈小巧，色温1800-10000K，手动变焦，光学角度范围10°-30°。采用无风扇设计自然散热结构，灯具结构设计小巧，使用方便。控制方面，采用国际通用的DMX512控制协议，RDM双向反馈的协议。 这款小型功率的彩色聚光灯专为小剧场、演播厅、展厅展览、画廊、博物馆、多功能会议室等中小型场所的使用。



技术参数

SS5252SWD

光源信息
40W RGBW

光 通 量
486lm

光学角度
10°-30°

色温
1800K-10000K

外观、规格

尺寸 250x164x187mm 外壳 压铸铝

重量 2.4kg 颜色 黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC,50/60Hz

额定功率
40W

电源连接
电源输入

信号连接
信号线一分为二，输入/输出

控制系统

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统
自然散热

功能效果
显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪

控制协议
DMX512、RDM、W-DMX(可选)

通道模式
HSIC(7CHS)、SSP(7CHS)、TOUR(11CHS)、TR16(16CHS)

工作环境



工作环境温度 防水等级
0°C-45°C IP20

认证


CE认证

照度图

SS868XCE

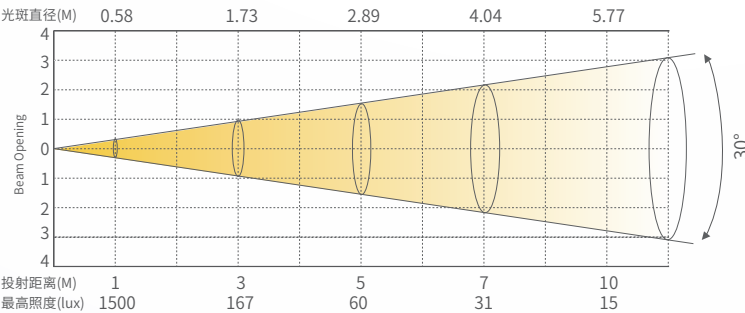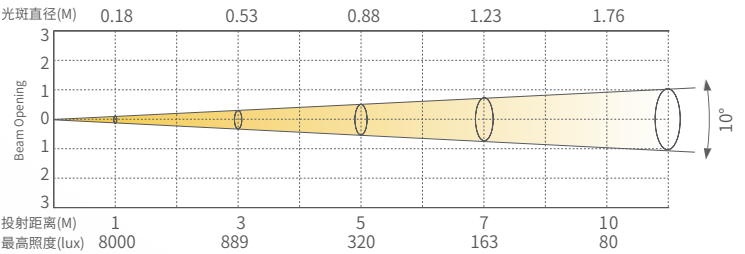

尺寸图

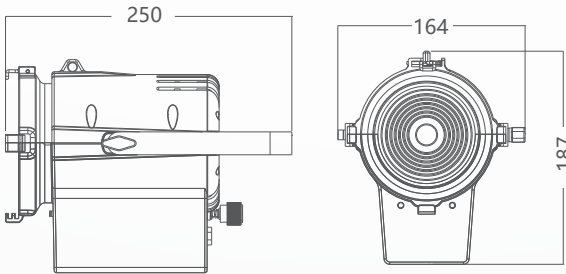

可选配件 (可选配件需另外选购)

挡光叶组件
(6813100067)