

# FC5

## SS820XHM



领航FC5是一款创新型的近似全光谱聚光灯，配置高效的光学系统，单面出光，混色极度均匀，色彩还原度高，表现力突出。搭载HSIC智能混色系统，能快速调制出任何想要的颜色，1800K-10000K色温精准可调。此产品适用于电视台、演播厅、摄影棚、展览展厅、车展、多功能会议室、剧场剧院等场所。



### 技术参数

#### 光学系统

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 光源信息<br>143W RGBALC | 光学角度<br>16° (25°可选) |
| 光通量<br>5074lm       | 色温<br>1800K-10000K  |
| RA<br>95            |                     |

#### 外观、规格

|    |               |    |     |
|----|---------------|----|-----|
| 尺寸 | 320x217x418mm | 外壳 | 压铸铝 |
| 重量 | 6.5kg         | 颜色 | 黑色  |

#### 电气连接

输入电压  
100-240VAC, 50/60Hz

额定功率  
143W

电源连接  
电源插输入和输出

信号连接  
信号线输入和输出

#### 控制系统

调光  
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统  
风冷

功能效果  
显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪

控制协议  
DMX512、RDM

通道模式  
Basic (3CHS)、SSP (8CHS)、TOUR (13CHS)、  
TR16 (20CHS)、HSIC (7CHS)、CMY (10CHS)

#### 工作环境



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 工作环境温度<br>-20°C-45°C | 防水等级<br>IP65 |
|----------------------|--------------|

#### 认证


CE认证

### 照度图


#### SS820XHM

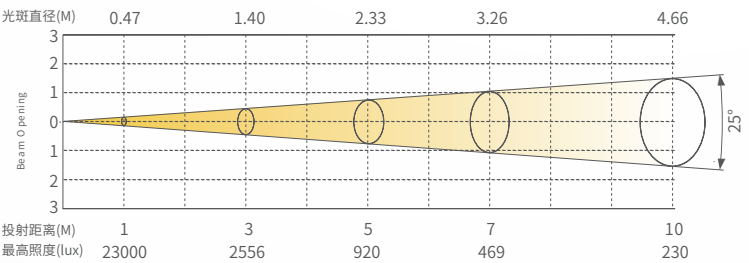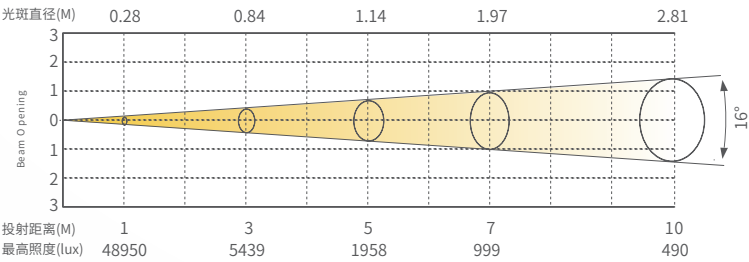


### 尺寸图

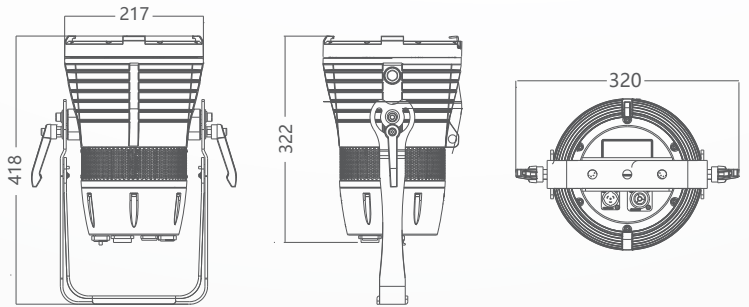

### 可选配件 (可选配件需另外选购)



6台装航空箱  
(1320400244)



色片夹组件  
(2440010662)