

M3

SS5151XH



领航全彩反声罩灯80是一款创新型的场灯，配置高效的光学系统，混色极度均匀，色彩还原度高，表现力突出。搭载HSIC智能混色系统，能快速调制出任何想要的颜色，1800K-10000K色温精准可调。此产品适用于电视台、演播厅、摄影棚、展览展厅、车展、多功能会议室、剧场剧院等场所。



技术参数

光学系统

光源信息 80W RGBALC 光通量 2684lm

色温 1800K-10000K RA 95

光学角度 30°

外观、规格

尺寸 332x192x115mm 外壳 压铸铝

重量 3.4kg 颜色 黑色

电气连接

输入电压 100-240VAC,50/60Hz

额定功率 70W

电源连接 电源线输入

信号连接 三芯或五芯输入输出

控制系统

调光 戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统 自然散热

功能效果 显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪，0-25Hz频闪

控制协议 DMX512, RDM, W-DMX

通道模式 SSP (8CH), TOUR (13CH), TR16 (20CH), HSIC (7CH), CMY (8CH)


工作环境

工作环境温度 0°C-45°C 防水等级 IP20


认证 CE认证

照度图


SS5221XH

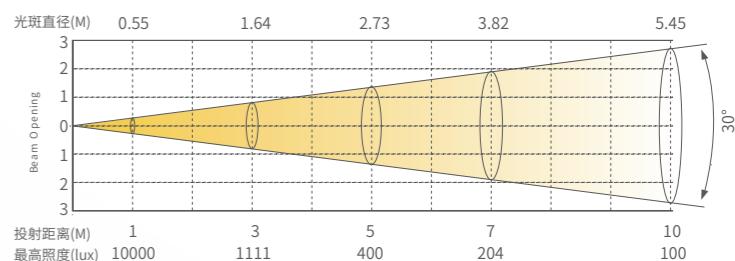

尺寸图

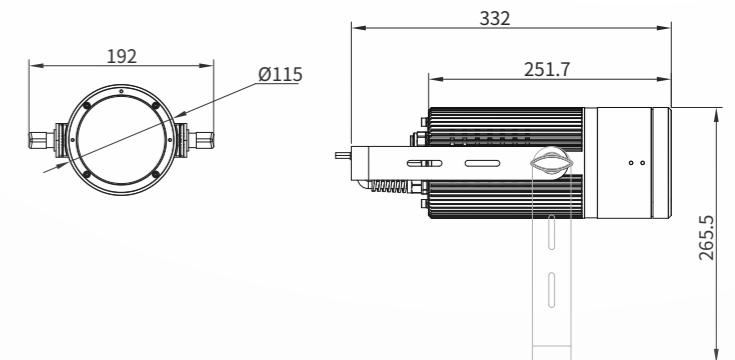


可选配件 (可选配件需另外选购)




壁挂支架

(2440120199)



灯罩组件

(2440010796)



支架挡光罩组件

(2440010795)