

BX5-HT

SS9475SCM

海王星BX5-HT是一个500W激光光源的全防护三合一。采用更高效的光学系统超过110倍光学变焦，光学角度0.4°-45°，20米照度约为120万lux。X轴无极旋转。适用于城市景观、文化旅游照明、大型演出、主题公园等场所。



技术参数

光学系统

光源信息
500W光源模组

光学角度
0.4°-45° (20m at 1200,000lux)

外观、规格

尺寸	501x368x831mm	外壳	压铸镁铝
重量	56KG	颜色	黑色

电气连接

输入电压	100-240VAC, 50/60Hz	额定功率	700W
电源连接	电源插输入输出		

信号连接
三芯+五芯输入输出

控制系统

机械运动
水平无极旋转，垂直270° (8-16Bit扫描)

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 24Bit调光)

冷却系统
风冷

控制协议
DMX512、RDM、ARTNET、sACN、W-DMX (可选)

功能效果
显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪

通道模式
BASIC/STANDARD/Extend

效果综合系统

固定图案盘
25+1个图案片

颜色盘
1个颜色盘，19颜色片+白光，彩虹流水效果

旋转图案盘
12个自转图案片+白光，图案流水动效果，正反向旋转

CMYK
CMY混色系统，独立线性CTO

雾化
轻度+中度+重度雾化

棱镜
棱镜盘1: 1个12棱镜+1个6排镜+1个2排镜
棱镜盘2: 1个6棱镜+1个24棱镜+1个3排镜+1个6排镜

工作环境


工作环境温度	-20°C-45°C	防水等级	IP66
--------	------------	------	------

认证

CE认证

照度图

SS9475SCM

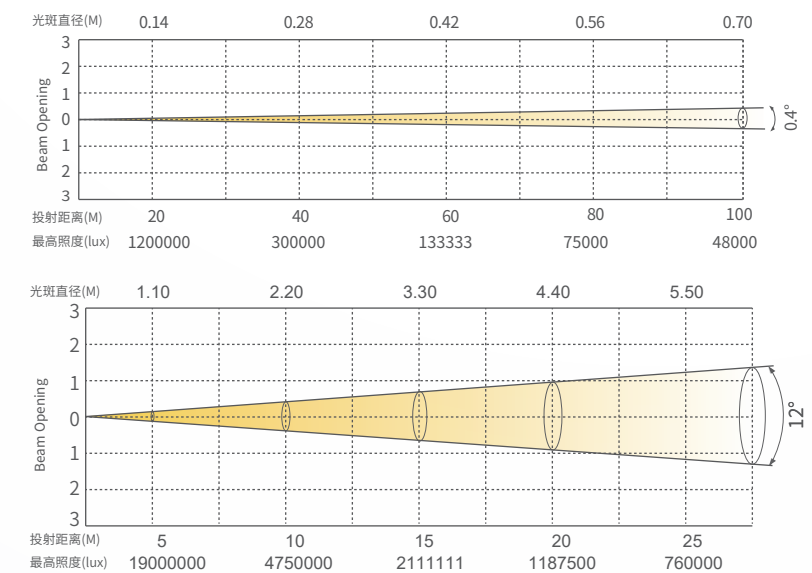

固定图案盘



旋转图案盘



颜色盘



CMY+CTO



尺寸图

