

F3

SS816TW/TC



领航聚光120是一款高光效、高显指的LED螺纹聚光灯，它体积小巧，重量轻。纯正色温，内置手动调光旋钮0-100%，光束角10°-50°（手动变焦），光斑角18°-75°，在拍摄场地可以根据距离和拍摄的效果灵活变化角度，手动旋钮CCT控制，TW可以在2700K到4500K之间连续调节，TC可以在4000K到6500K之间连续调节，这款产品专为剧场剧院、电视台、文化馆、演播厅、多功能会议室等中小型场所使用。



技术参数

光学系统

光源信息 100W 光源	光 束 角 10°-50°
光通量 4781lm/5016lm	光 斑 角 18°-75°

色温
TW-3200K (2700k-4500K可调)
TC-5600K (4000k-6500K可调)

显色指数
Ra>90;CQS>90

外观、规格

尺寸	321x274x363mm	外壳	压铸铝
重量	5.3kg	颜色	黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC,50/60Hz

额定功率
120W

电源连接
电源插输入

信号连接
三芯或五芯输入输出，一个USB-C接口

控制系统

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统
风冷

控制协议
DMX512、RDM

通道模式
UNO/1CHS、DOS/2CHS、VW.D/3CHS、
VW.F/6CHS、STD.P/8CHS

工作环境


工作环境温度 0°C-45°C	防水等级 IP20
--------------------	--------------

认证


CE认证

照度图


SS816TW/TC

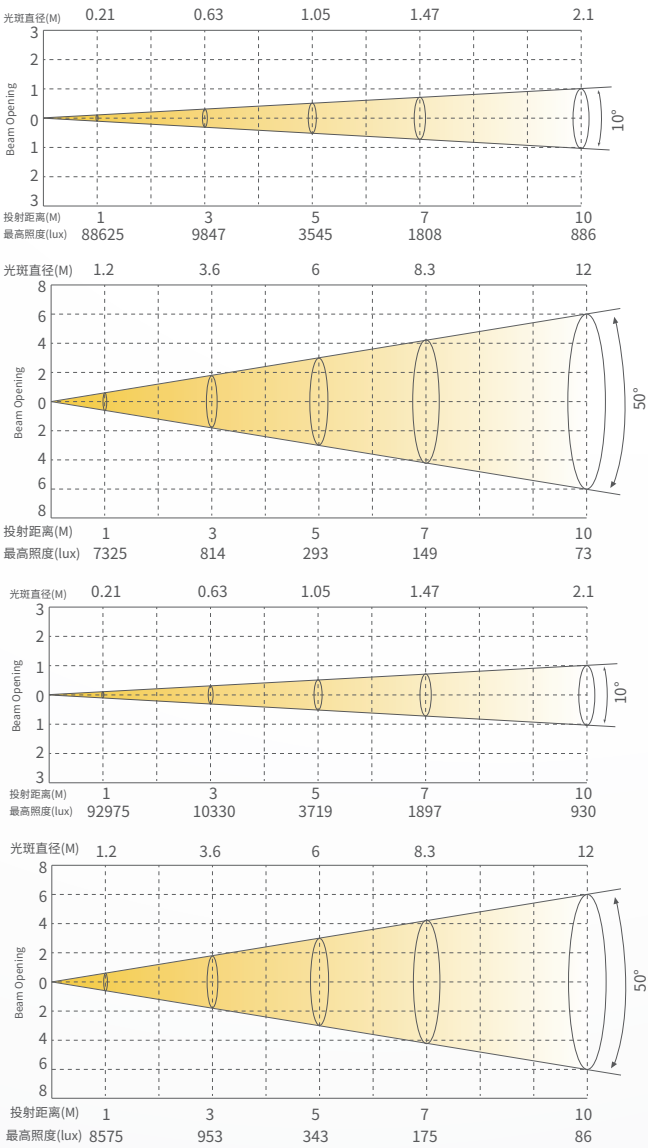


尺寸图

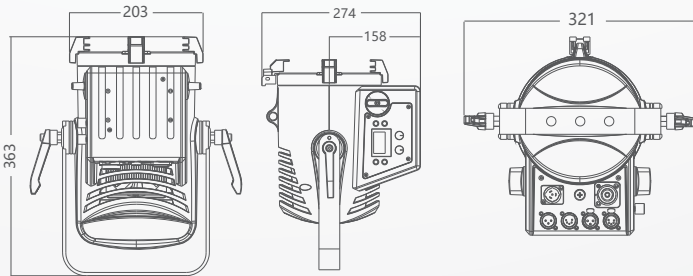

可选配件 (可选配件需另外选购)



挡光叶
(2440010677、6813000324)



挡光筒
(2440501465)