

S2

SS819XS



全球首发天地排ULTIcyc，采用7色全新光学。采用特殊的非对称光学，加入先进的HSIC新型混色系统，能快速混合出想要的颜色且混色极度均匀。能快速调出高质量白光，色温1800-10000K，显色指数均高达90以上。可快速调用剧场剧院专用颜色。专为大中剧场剧院，租赁演出的完美选择。



技术参数

光学系统

光源信息
48x红, 32x绿, 24x蓝, 16x深蓝, 16x青色, 40x绿黄, 24x琥珀

光 通 量
12884lm

光学角度
45°x60°

色温
1800K-10000K

外观、规格

尺寸	622x310x327mm	外壳	拉铝
重量	15kg	颜色	黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC, 50/60Hz

额定功率
340W

电源连接
电源输入和输出

信号连接
信号输入和输出

控制系统

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统
自然散热

功能效果
显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪

控制协议
DMX512

通道模式
HSIC(7CHS), SSP(10CHS), TOUR(14CHS), TR16(22CHS),
PIXEL.1(9CHS), PIXEL.2(17CHS)

工作环境


工作环境温度	防水等级
0°C-45°C	IP20

认证


CE认证

照度图

SS819XS

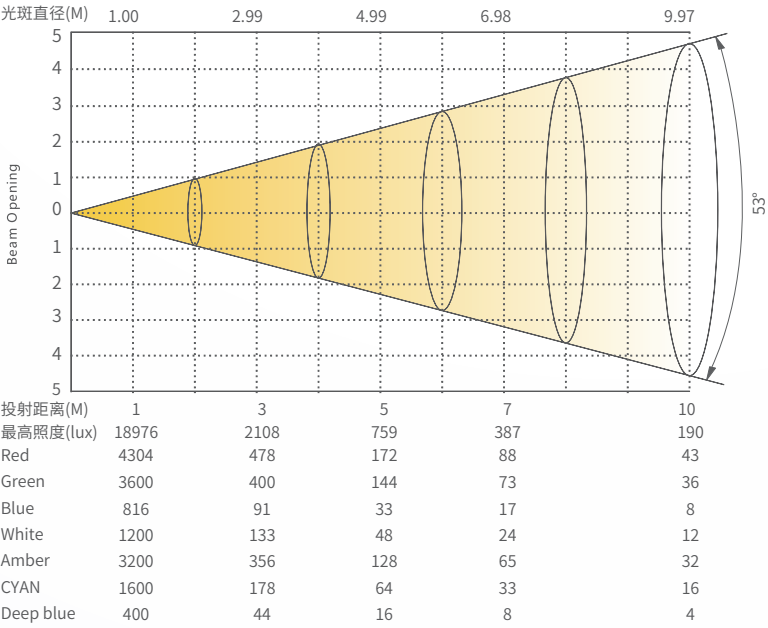

尺寸图

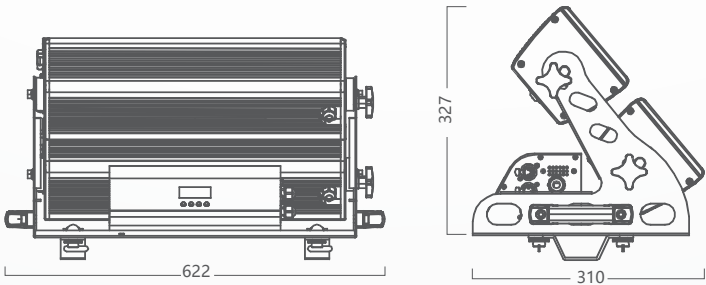

可选配件 (可选配件需另外选购)

