

T10

SS9184SC/SC HC

T10是一款大功率的LED摇头切割图案灯,配置高效的光学系统结合智能的电子变焦5-50°。具备X/Y定位平滑精准,专业的颜色盘呈现幻影效果,图案盘切换快捷灵敏,其效果更加丰富多彩。专业的切割系统可以切出任意多边形。专业的雾化镜可以满足舞台染色需求。专业的光圈将光斑的灵活表现得更加淋漓尽致。此款产品专为剧场剧院、文化馆、多功能厅、宴会厅及租赁演出场所精心研发。



技术参数

光学系统

光源信息	光学角度
1000W光源模组	5°-50°
CRI	
SS9184SC HC: 90Ra	
光通量	照 度
SS9184SC: 23540lm	SS9184SC:115040Lx@5M
SS9184SC HC: 13328lm	SS9184SC HC: 55200Lx@5M

外观、规格

尺寸	483x283x746mm	外壳	阻燃工程塑料外壳
重量	35.5KG	颜色	黑色

电气连接

输入电压	额定功率
100-240VAC,50/60Hz	1200W
电源连接	信号连接
电源插输入	三芯和五芯输入输出, RJ45输入输出

控制系统

机械运动	冷却系统
水平540°, 垂直270° (8-16Bit扫描)	风冷

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 24Bit调光)

功能效果
显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪

控制协议
DMX512、RDM、SACN、ARTNET、W-DMX (可选)

通道模式
BASIC、STANDARD、EXTEND

特殊功能
水平、垂直可设定在运行中关闭, 可设置水平、垂直反转

效果综合系统

旋转图案盘
7个自转图案片+白光, 图案流水效果, 图案抖动效果, 正反向旋转

固定图案盘
10个图案片+白光, 图案流水效果, 图案抖动效果

颜色盘
1个颜色盘, 7颜色片+白光, 彩虹流水效果

CMYK
CMY混色系统, 独立线性CTO

切割系统
4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制;
单片可完整关闭, 整个切割模块可以旋转±90°

动感效果盘
棱镜
一个动感效果盘
1个五棱镜, 正反旋转, 速度可调

光圈
5-100%线性调节光圈, 带宏功能
调焦
带线性调焦功能

变焦
带线性变焦功能
雾化
一个雾化镜

工作环境



工作环境温度	防水等级
0°C-45°C	IP20

认证



CE认证

照度图

SS9184SC

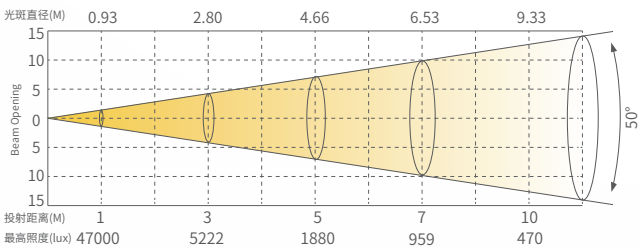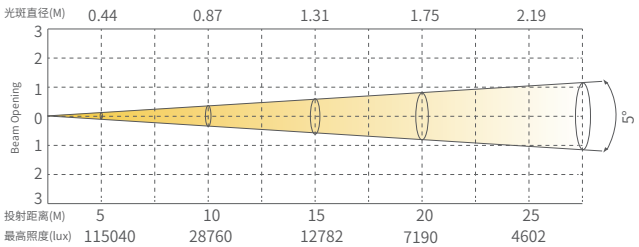

SS9184SC HC

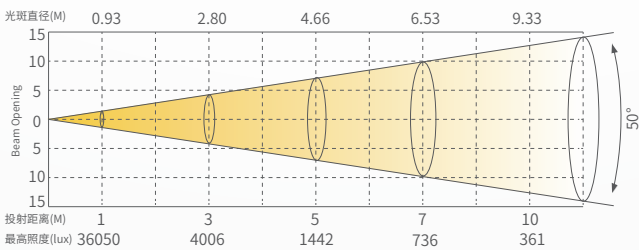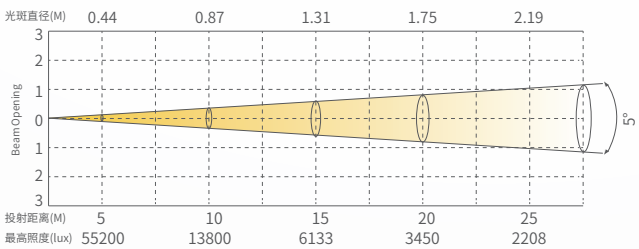

固定图案盘



颜色盘



旋转图案



CMY+CTO



切割盘



火盘

